


Máquinas pneumáticas

Mini-Retificadoras LSA/LWA

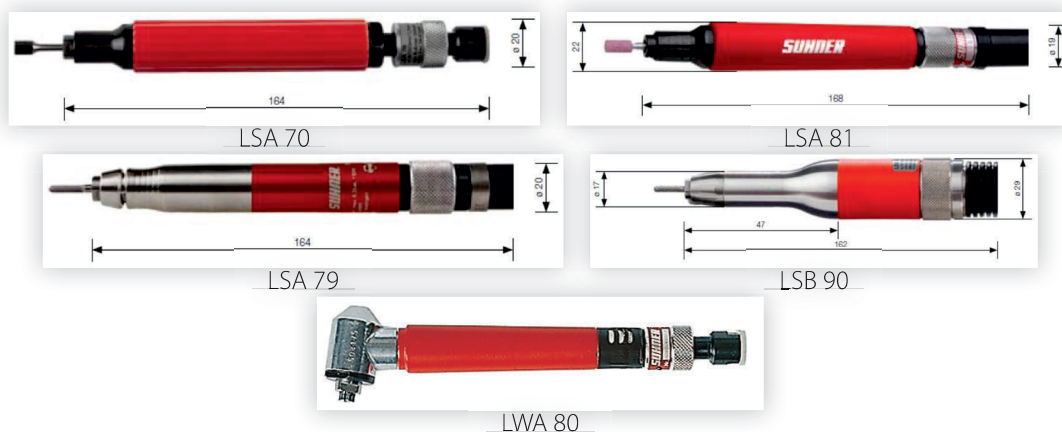

APLICAÇÕES: Trabalhos delicados de rectificação, esmerilhão, gravação e polimento, especialmente indicadas no fabrico de moldes e ferramentas e na indústria aeronáutica.

Código	Modelo	Rot. max. (rpm)	Potência (W)	Pinça (mm)	Cons. vazio (m ³ /min)	Descrição
11204401	LSA 70	80.000	75	3	0,220	Mini-Retificadora com saída de ar na parte da frente, para um acabamento reluzente.
5707001	LSA 81	80.000	75	3	0,200	Mini-Retificadora com silenciador, tubo de alimentação e exaustão; Exaustão na parte traseira com silenciador no interior. Ainda mais maneável do que os modelos anteriores.
11204501	LSA 79	77.000	110	3	0,310	Mini-Retificadora com silenciador, de alto desempenho. Extremamente leve e fácil de usar. Cabe na mão como um lápis.
11204901	LSB 90 TOP	90.000	220	3	0,290	Mini-Retificadora de turbina, com regulador centrífugo para atingir velocidades constantes sob carga. Muito baixo ruído e vibração. Tecnologia TOP para alimentação sem óleo: para uso opcional com ou sem óleo, exaustão limpa e ar respirável, sem película de óleo na peça de trabalho
4751601	LWA 80	80.000	110	3	0,200	Mini-Retificadora angular; está equipada com silenciador e exaustão lateral com ajustamento a 360°. Resistente, durável e com um histórico comprovado


V/20190517

Mini-Retificadoras LSB/LRC



Código	Modelo	Rot. max. (rpm)	Potência (W)	Pinça (mm)	Cons. vazio (m ³ /min)	Descrição
5935001	LSB 35 DH	35.000	220	6	0,480	Retificadora direita
5933001	LSB 44 DH	44.000	250	6	0,520	Retificadora direita com alavanca de Segurança
5932001	LSB 20 DH	20.000	270	6	0,590	Retificadora direita com alavanca de Segurança

Código	Modelo	Rot. max. (rpm)	Potência (W)	Pinça (mm)	Cons. vazio (m ³ /min)	Descrição
11203101	LRC 20	20.000	350	-	0,280	Retificador direita com mangueira de exaustão flexível, escape traseiro com silenciador integral. Extremamente silencioso. Controle do regulador para velocidade constante sob carga e baixo consumo de ar.



Extensões para LRC 20

Código	Modelo	Comprimento (mm)	Ø Exterior (mm)	Pinça (mm)
11203209	VSC 125	125	13	6
11203207	VSC 250	250	13	6
11203201	VSC 500	500	13	6
11203202	VSC 1.000	1.000	13	6
11303203	VSC 1.500	1.500	13	6



Pinças para LRC 20

Código	Modelo	Aplicação
05766303	SPZ 6	6mm
05766301	SPZ 3	3mm
05766305	SPZ 1/4"	1/4" (Ø 6,350mm)
05766302	SPZ 1/8"	1/8" (Ø 3,175mm)

Lixadora angular LPB 12



LPB 12




LPB 12 Set

APLICAÇÕES: Na indústria aeronáutica, manutenção de aviões, fabrico de moldes e matrizes, indústria metalomecânica, etc., para utilizar com mós montadas, fresas, diversos acessórios de lixar e escovar e tratamento de pedra.

Código	Modelo	Rot. max. (rpm)	Potência (W)	Pinça (mm)	Cons. vazio (m ³ /min)	Descrição
05935102	LPB 12	12.000	250	Paraf 1/4	0,600	Lixadora angular de grande potência com alavanca de segurança; construção compacta para um trabalho simplificado. Exaustão na parte da frente. Grande capacidade, especialmente desenhada para trabalhar em zonas de acesso difícil.
900503	LPB 12 Set	12.000	250	Paraf 1/4	0,600	Set de Lixadora angular Mod. LPB com suportes SUN-fix, 2 discos de cada K36/60/80, 2 discos de fibras M e um disco de limpeza.

I1 - SUHNER

Retificadoras angulares LWE / LWG

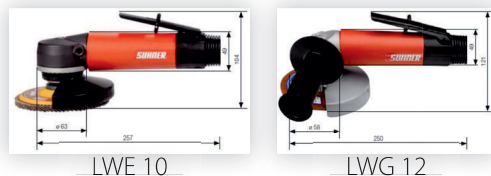

APLICAÇÕES: Discos de desbaste e de corte, discos de fibra com prato de plástico, discos e pratos abrasivos de lamelas em oficinas de fundição, indústria de máquinas, construção de caldeiras, construção de automóveis, etc.

Código	Modelo	Rot. max. (rpm)	Potência (W)	Eixo	Cons. vazio (m ³ /min)	Descrição
05756003	LWE 10 TOP	10.000	600	M14	1,600	Retificadora Angular Ø 115mm com alavanca de segurança. Tecnologia TOP para alimentação sem óleo: para uso opcional com ou sem óleo
112006	LWG 12	12.000	900	M14	1,700	Retificadora Angular Ø 125mm com alavanca de segurança

Caneta de gravação LGS 30



Caneta de gravação para metais, vidro, materiais plásticos, etc.; gravação garantida mesmo sobre aço temperado, graças a uma agulha em metal duro; sem perigo de qualquer vibração nociva transmitida à mão do utilizador

Código	Modelo	Golpes/min	Cons. vazio (m ³ /min)	Ø Tubo aliment. (mm)	Comp. tubo (m)	Descrição
5795001	LGS 30	30000	0,03	4	2	Para pontas de gravacao



GN

Código	Modelo	Descrição	Tipo
5795701	GN F	Pontas de gravacao	Fino
5795702	GN M	Pontas de gravacao	Médio
5795703	GN G	Pontas de gravacao	Grosso

Limadora linear LFC 11



LFC 11 Set

APLICAÇÕES: Desbastar, limar, rebarbar, polir, cortar e serrar.

Código	Modelo	Golpes/min	Pot. (W)	Vari. golpes (mm)	Cons. vazio (m ³ /min)	Descrição
112015	LFC 11 Set	12.000	300	2-11	0,23	Limadora linear - Set completo com estojo de transporte, mangueira de ar, silenciador, mangueira de exaustão e acessórios: um corpo porta-ferramenta Ø 4,0 mm, metade lima redonda (corte grosso), o arquivo 1 round 4mm (corte grosso), uma lâmina de serra para a chapa de aço (32 tpi) , 1 prato de lixar, dois de cada grão bandas abrasivas adesivo 80, 120, 150, 320